桌上型超声波清洗机

R30广泛应用于实验室，医疗，牙科器械，金属加工件，电子产品以及珠宝等。

特点

1. 高清工业级LCD显示屏
按“ultrasound”启动超声清洗.

2.一键启动
用户可通过人性化LCD显示屏监测
工作状态及设定参数.

3. 24小时不间断工作
不同于市面上的桌上型超声波清洗机，R30可以24小时候不间断工作。

4. 定时
可调范围：0-60分 或 持续工作。

5. 加热
可调范围：30-80°C

6. 超声波功率可调
应对清洗不同工件的要求，超声波功率线性可调
10-100%

7.超声波频率可调
应对工件的粗洗和精洗，两种频率易于切换，非常适合应用于不同的工件。低频率适合常见工件，高频率适合精密工件。

8.电源
R30电源可选110/220V，50/60Hz.

9.插头
为配合用户当地使用，提供不同的插头，像欧标插头，美标插头，马来西亚插头，意大利插头和瑞士插头等。

不锈钢盖可以减少噪声，
防止外部污染和液体飞溅

震浪高品质超声波振子，
采用进口胶水和独特粘接技术



特殊不锈钢篮筐设计
使工件放置更到位



不锈钢304米粒板外壳，
抗指纹，抗腐蚀



槽体倾斜设计便于排水

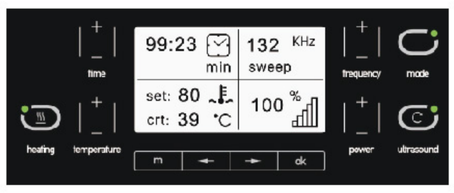

人性化LCD控制屏，便于操作

IGBT全桥移项技术
超声波发生器
确保稳定的超声输出
和优秀的清洗效果

技术参数

最大容积: 30L	外槽尺寸(LxWxH): 670x375x410mm	最大称重：15KG
超声波功率: 600Watts	内槽尺寸(LxWxH): 550x300x180mm	加热功率: 400W
防护等级: IP21	篮筐尺寸(LxWxH): 520x270x120mm	超声波频率: 20kHz,28kHz,40kHz,68kHz;
排水孔: 1/2’’	电源: 110/220V,50/60Hz, 1 Phase	包装尺寸 (LxWxH)：750x450x590mm
工作环境温度: 0-40°C		毛重：44kgs